


PRODUCTBROCHURE: MAX-S SCHOUWPUT VARIANT H8

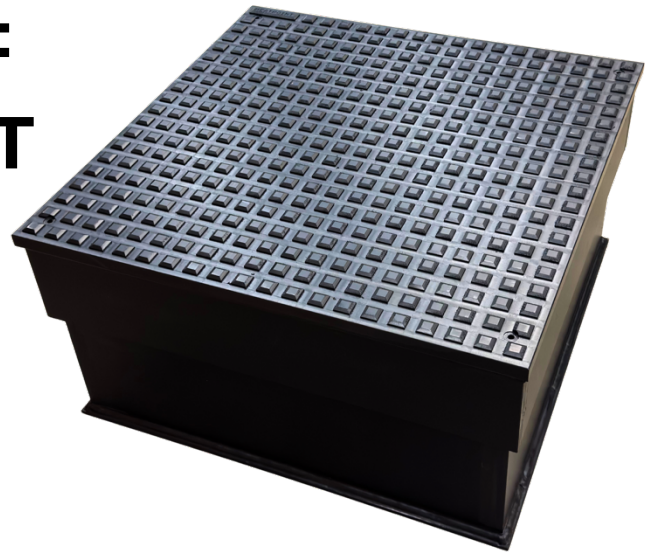

Geavanceerde kunststof inspectie- en schouwput voor kabel- en leidinginfrastructuur

Documentnummer / Tek.nr.: H950100-P

Versie: 1.6.2

Materiaal: PE-HWU (Zwart)

Productomschrijving

De **MAX-S Schouwput (variant H8)** is een hoogwaardige, duurzame inspectieput gefabriceerd uit PE-HWU (zwart). De put is ontworpen voor optimale bescherming en toegankelijkheid van ondergrondse kabel- en leidingverbindingen. Dankzij de waterdichte lasconstructie, verzonken dekselbevestiging en normering voor veiligheid vormt deze schouwput een uiterst betrouwbare oplossing voor terreininrichting en infrastructuur.



Technische Specificaties & Afmetingen

Onderdeel	Afmeting	Opmerkingen / Specificaties
Buitenmaat deksel	815 x 815 mm	Vierkant dekselprofiel met R3 afgeronde hoeken rondom
Buitenmaat put	780 x 780 mm	Uitwendige bakmaat van de schouwput
Totale hoogte	400 mm	Effectieve inbouwdiepte
Binnenmaat (Bodem)	730 x 730 mm	Ruime binnenwerkse installatieruimte (bodemplaat 810 x 810 mm)
Speling put-deksel	2,5 mm rondom	Nauwkeurige passing ter voorkoming van klemmen en zandindringing
Afwatering	Ø 50 mm	Centraal afwateringsgat in het midden van de bodemput


Materiaal & Mechanische Eigenschappen

Eigenschap	Norm / Waarde
Basismateriaal	PE-HWU (Polyethyleen - High Weldability, Kleur: Zwart)
Belastingsklasse	Klasse A15 (15 kN / 1,5 ton) volgens NEN-EN 124-1
Antislipwaarde	Conform EN 124-1 (veilig begaanbaar voor voetgangers)
Brandvertraging	Conform EN 13501-1 (Klasse E)
Constructie & Afwerking	Geheel waterdicht gelast; alle externe hoekranden zijn zorgvuldig afgeschraapt

Montage, Borging & Vergrendeling

De MAX-S Schouwput is ontworpen voor een snelle, veilige en duurzame montage op locatie:

- **Dekselbevestiging:** Het deksel wordt stevig op het putframe geborgd door middel van **4x RVS houtdraaibouten (M8x60 mm)** in voorgeboorde gaten van $\varnothing 5,5$ mm (ca. 30 mm diep).
- **Veiligheid & Vlakke Afwerking:** De boutkoppen vallen volledig **verzonken tussen de dekselnoppen**. Dit elimineert struikelgevaar en beschermt de bouten tegen mechanische beschadiging.
- **Waterdichtheid:** De lasconstructie is 100% waterdicht uitgevoerd om insijpeling van grondwater te voorkomen.
- **Diefstalbeveiliging:** Optioneel leverbaar met anti-diefstal/veiligheidskoppen (bijv. Pin-Torx) voor publieke of niet-beveiligde terreinen.

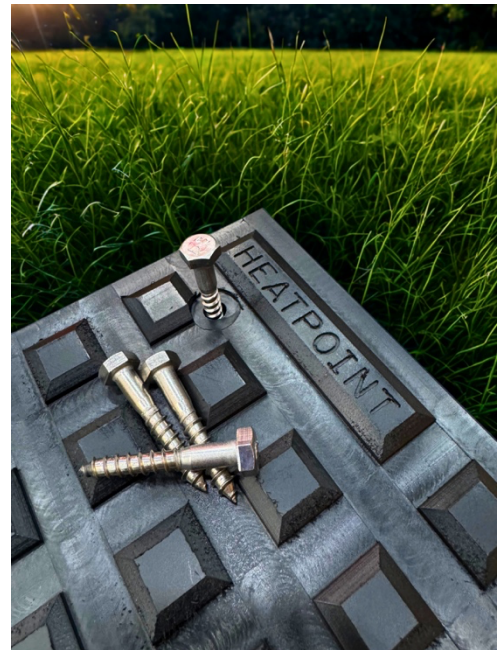

Belangrijkste Voordelen

- **100% Waterdicht & Corrosievrij:** De PE-HWU constructie roest niet, rot niet en is ongevoelig voor bodemzuren en agressieve chemicaliën.
- **Lichtgewicht & Hanteerbaar:** Eenvoudiger en sneller te plaatsen dan traditionele betonnen schouwputten.
- **Veilig & Antislip:** Voorzien van gecertificeerde antislipstructuur (EN 124-1) en verzonken boutkoppen ter voorkoming van letsel of schade.
- **Geïntegreerde Waterafvoer:** Dankzij het centrale bodemgat van $\varnothing 50$ mm wordt eventueel condens- of opbouwwater efficiënt afgevoerd.

