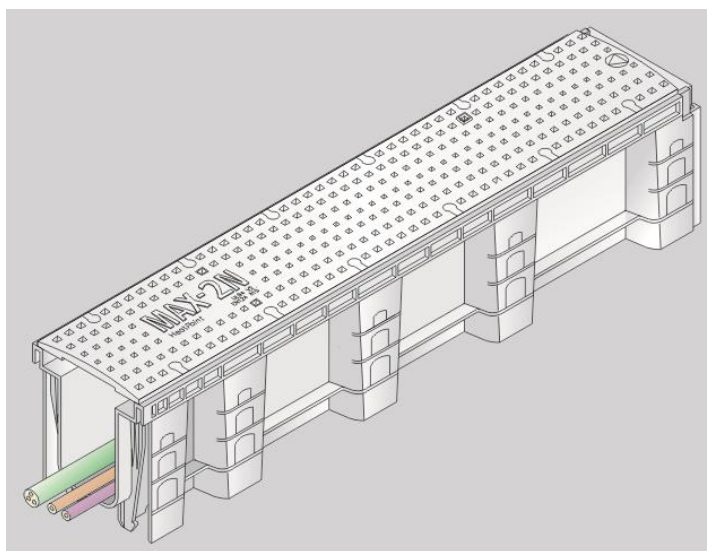
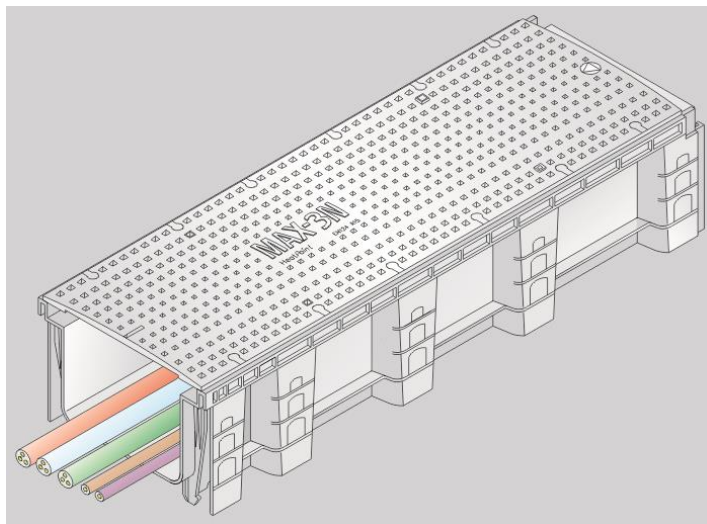


Product Catalogus MAX-2N & MAX-3N Kunststof Kabelgoot



Fabrikant en leverancier:
Distributeur:

Heatpoint b.v. - Nederland












Gerelateerde documentatie:
Referentie:








NL-H5070-ISV-MAX-N (PP) (installatie – en technische informatie)
NL-H5100-MAX-N Versie 1




Product Catalogus MAX-2N & MAX-3N Kunststof kabelgoot

Pos.	Product nr.	Omschrijving MAX-2N	Afbeelding (indicatief, incl afbeeldingnr.)
1.1	H720100130	MAX-2N kunststof goot -afmetingen buitenzijde 1000x185x215 (LxBxH) mm	 HN205100
1.2	H720150130	MAX-2N deksel (4 haken) -afmetingen 1000x175x35 (LxBxH) mm -tekst op deksel <MAX-2N>	 HN205110
1.3	H740200015	MAX-2N 15° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210015L
1.4	H740300015	MAX-2N 15° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210015R
1.5	H740200030	MAX-2N 30° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210030L
1.6	H740300030	MAX-2N 30° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 N210030R
1.7	H740200045	MAX-2N 45° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210045L
1.8	H740300045	MAX-2N 45° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210045R
1.9	H740200090	MAX-2N 90° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210090L
1.10	H740300090	MAX-2N 90° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210090R
1.11	H740202090	MAX-2N T-stuk met aftakking 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210390L
1.12	H740302090	MAX-2N T-stuk met aftakking 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210390R

1.13	H740201090	MAX-2N 90° bochtstuk met radius 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (3 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 487mm/538mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN210290L
1.14	H740301090	MAX-2N 90° bochtstuk met radius 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (3 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 487mm/538mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN210290R
1.15	H740202090	MAX-2N T-stuk met radius 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 200mm/300mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN210490L
1.16	H740302090	MAX-2N 90° T-stuk met radius 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 200mm/300mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN210490R
1.17	H740400015	MAX-2N 15° - UNIVERSEEL in legrichting (verticaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210115
1.18	H740400030	MAX-2N 30° - UNIVERSEEL in legrichting (verticaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210130
1.19	H740900100	MAX-2N - eind plaat trapezium (vrouwelijke zijde kabelgoot) -incl. 2 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 10mm	 HN250100
1.20	H740900110	MAX-2N - eind plaat rechthoekig (mannelijke zijde kabelgoot) -incl. 2 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 5mm	 HN250200
1.21	H810200600	MAX-2N tussenstuk UNIVERSEEL voor MAX-2N <-> MAX-3N (beide zijden) -incl. 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 5mm	 HN250300
1.22	H810100090	MAX-2N set koppelplaten voor inkorten goot incl. bevestigingspluggen (zie handleiding NL-H5060) -incl. 24 snelbinders (20mm) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel)	 H331200

Pos.	Product nr.	Omschrijving MAX-3N	Afbeelding (indicatief. incl afbeeldingnr.)
2.1	H730100130	MAX-3N kunststof goot -afmetingen buitenzijde 1000x325x215 (LxBxH) mm	 HN305100
2.2	H730150130	MAX-3N deksel (met 5 haken) -afmetingen 1000x315x35 (LxBxH) mm -tekst op deksel <MAX-3N>	 HN305110
2.3	H750200015	MAX-3N 15° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310015L
2.4	H750300015	MAX-3N 15° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310015R
2.5	H750200030	MAX-3N 30° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310030L
2.6	H750300030	MAX-3N 30° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310030R
2.7	H750200045	MAX-3N 45° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310045L
2.8	H750300045	MAX-3N 45° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310045R
2.9	H750200090	MAX-3N 90° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310090L
2.10	H750300090	MAX-3N 90° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310090R
2.11	H750202090	MAX-3N T-stuk met aftakking 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310390L

2.12	H750302090	MAX-3N T-stuk met aftakking 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310390R
2.13	H750201090	MAX-3N 90° bochtstuk met radius 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (3 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 487mm/538mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN310290L
2.14	H750301090	MAX-3N 90° bochtstuk met radius 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (3 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 487mm/538mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN310290R
2.15	H750202190	MAX-3N T-stuk met radius 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 200mm/300mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN310490L
2.16	H750302190	MAX-3N 90° T-stuk met radius 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 200mm/300mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN310490R
2.17	H750400015	MAX-3N 15° - UNIVERSEEL in legrichting (verticaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310115
2.18	H750400030	MAX-3N 30° - UNIVERSEEL in legrichting (verticaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310130
2.19	H750900100	MAX-3N - eind plaat trapezium (vrouwlijke zijde kabelgoot) -incl. 2 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 10mm	 HN350100
2.20	H750900110	MAX-3N - eind plaat rechthoekig (mannelijke zijde kabelgoot) -incl. 2 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 5mm	 HN350200
2.21	H810200600	MAX-3N tussenstuk UNIVERSEEL voor MAX-2N <-> MAX-3N (beide zijden) -incl. 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 5mm	 HN350300
2.22	H810100100	MAX-3N set koppelplaten voor inkorten goot incl. bevestigingspluggen (zie handleiding NL-H5060) -incl. 24 snelbinders (20mm) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel)	 H331200

Pos.	Product nr.	Omschrijving diversen	Afbeelding (indicatief. incl afbeeldingnr.)
3.1	H810901250	Torx-schroeven (per 100 stuks) om de deksel te bevestigen (optioneel)	 <small>H101550</small>
3.2	H810050150	Snelhechter 20mm (per 100 stuks) om koppelplaat vast te zetten (optioneel)	 <small>H321016</small>
3.3	H810900150	Montage T-sleutel incl. deksellichter voor (de)montage deksel	 <small>HN410100 / 120</small>