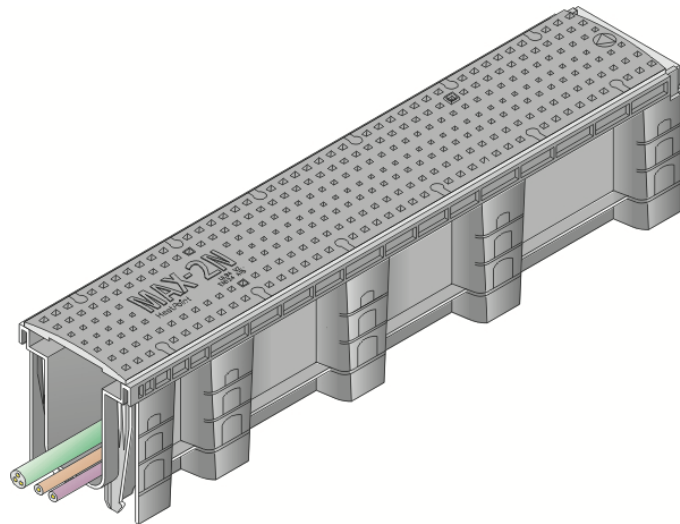
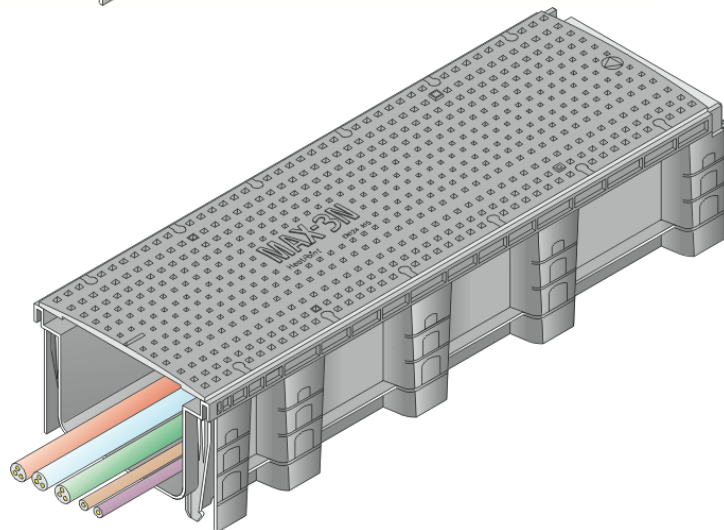


Product Catalogus MAX-2N & MAX-3N Kunststof kabelgoot



HN200100



HN300100

Fabrikant en leverancier:
Distributeur:

Heatpoint b.v. - Nederland

Gerelateerde documentatie:

NL-H5060-ISV-MAX-N (PA) (installatie – en technische informatie)













Referentie:











NL-H5100-MAX-N Versie 1




Product Catalogus MAX-2N & MAX-3N Kunststof kabelgoot

Pos.	Product nr.	Omschrijving MAX-2N	Afbeelding (indicatief, incl afbeeldingnr.)
1.1	H720100110	MAX-2N kunststof goot -afmetingen buitenzijde 1000x185x215 (LxBxH) mm	 HN205100
1.2	H720150110	MAX-2N deksel (4 haken) -afmetingen 1000x170x35 (LxBxH) mm -tekst op deksel <MAX-2N>	 HN205110
1.3	H720200015	MAX-2N 15° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210015L
1.4	H720300015	MAX-2N 15° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210015R
1.5	H720200030	MAX-2N 30° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210030L
1.6	H720300030	MAX-2N 30° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 N210030R
1.7	H720200045	MAX-2N 45° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210045L
1.8	H720300045	MAX-2N 45° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210045R
1.9	H720200090	MAX-2N 90° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210090L
1.10	H720300090	MAX-2N 90° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210090R
1.11	H720202090	MAX-2N T-stuk met aftakking 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210390L
1.12	H720302090	MAX-2N T-stuk met aftakking 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210390R

1.13	H720201090	MAX-2N 90° bochtstuk met radius 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (3 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 487mm/538mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN210290L
1.14	H720301090	MAX-2N 90° bochtstuk met radius 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (3 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 487mm/538mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN210290R
1.15	H720202090	MAX-2N T-stuk met radius 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 200mm/300mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN210490L
1.16	H720302090	MAX-2N 90° T-stuk met radius 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 200mm/300mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN210490R
1.17	H720400015	MAX-2N 15° - UNIVERSEEL in legrichting (verticaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210115
1.18	H720400030	MAX-2N 30° - UNIVERSEEL in legrichting (verticaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN210130
1.19	H720900100	MAX-2N - eind plaat trapezium (vrouwelijke zijde kabelgoot) -incl. 2 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 10mm	 HN250100
1.20	H720900110	MAX-2N - eind plaat rechthoekig (mannelijke zijde kabelgoot) -incl. 2 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 5mm	 HN250200
1.21	H810200600	MAX-2N tussenstuk UNIVERSEEL voor MAX-2N <-> MAX-3N (beide zijden) -incl. 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 5mm	 HN250300
1.22	H810100090	MAX-2N set koppelplaten voor inkorten goot incl. bevestigingspluggen (zie handleiding NL-H5060) -incl. 24 snelbinders (20mm) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel)	 H331200

Pos.	Product no.	Description MAX-3N	Illustration (incl drawing no.)
2.1	H730100120	MAX-3N (T2) kunststof goot -afmetingen buitenzijde 1000x325x215 (LxBxH) mm	 HN305100
2.2	H730150120	MAX-3N (T2) deksel (met 5 haken) -afmetingen 1000x330x35 (LxBxH) mm -tekst op deksel <MAX-3N>	 HN305110
2.3	H730200015	MAX-3N 15° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310015L
2.4	H730300015	MAX-3N 15° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310015R
2.5	H730200030	MAX-3N 30° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310030L
2.6	H730300030	MAX-3N 30° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310030R
2.7	H730200045	MAX-3N 45° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310045L
2.8	H730300045	MAX-3N 45° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310045R
2.9	H730200090	MAX-3N 90° bochtstuk - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310090L
2.10	H730300090	MAX-3N 90° bochtstuk - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310090R
2.11	H730202090	MAX-3N T-stuk met aftakking 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310090L
2.12	H730302090	MAX-3N T-stuk met aftakking 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310090R

2.13	H730201090	MAX-3N 90° bochtstuk met radius 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (3 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 487mm/538mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN310390R HN310290L
2.14	H730301090	MAX-3N 90° bochtstuk met radius 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (3 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 487mm/538mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN310290R HN310490L
2.15	H730202190	MAX-3N T-stuk met radius 90° - LINKS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 200mm/300mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN310490L HN310490R
2.16	H730302190	MAX-3N 90° T-stuk met radius 90° - RECHTS in legrichting (horizontaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 6 schroeven 8x50mm (stainless steel) -interne/externe kabel radius 200mm/300mm (zie handleiding NL-H5060) -voorgemonteerd	 HN310490R HN310115
2.17	H730400015	MAX-3N 15° - UNIVERSEEL in legrichting (verticaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310115 HN310130
2.18	H730400030	MAX-3N 30° - UNIVERSEEL in legrichting (verticaal) -incl. goot, deksel (2 delen) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -voorgemonteerd	 HN310130 HN350100
2.19	H730900100	MAX-3N - eind plaat trapezium (vrouwelijke zijde kabelgoot) -incl. 2 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 10mm	 HN350100 HN350200
2.20	H730900110	MAX-3N - eind plaat rechthoekig (mannelijke zijde kabelgoot) -incl. 2 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 5mm	 HN350200 HN350300
2.21	H730900150	MAX-3N tussenstuk UNIVERSEEL voor MAX-2N <-> MAX-3N (beide zijden) -incl. 4 schroeven 8x50mm (stainless steel) -dikte 5mm	 HN350300 H331200
2.22	H810100100	MAX-3N set koppelplaten voor inkorten goot incl. bevestigingspluggen (zie handleiding NL-H5060) -incl. 24 snelbinders (20mm) en 4 schroeven 8x50mm (stainless steel)	 H331200

Pos.	Product no.	Description MAX-2N & MAX-3N	Illustration (incl drawing no.)
3.1	H810901250	Torx-schroeven (per 100 stuks) om de deksel te bevestigen (optioneel)	 <small>H101550</small>
3.2	H810050150	Snelhechter 20mm (per 100 stuks) om koppelplaat vast te zetten (optioneel)	 <small>H321016</small>
3.3	H750100100	Montage T-sleutel incl. deksellichter voor (de)montage deksel	 <small>HN410100 / 120</small>